iLabel grafikai anyagleadás

2026.05.15.

Anyag fogadása:

- A grafikai állományokat alapvetően email-ben fogadjuk be 15 MB-ig, afölött felhőalapú tárhelyszolgáltatással (pl. Google Drive) vagy fájlküldő szolgáltatással (pl. WeTransfer), illetve még FTP szerverrel célszerű küldeni. Ha a fájlok hozzáférési kóddal érhetőek el, a kódot kérjük a linktől külön küldjék (biztonság érdekében)
- Fogadott fájl formátumok: PDF, PS és AI
  - A szöveget kérjük legörbézni (körvonallá alakítani), mivel előfordulhat, hogy a fontok nem egyeznek meg két különböző eszközön
  - Kérjük csatolják a képeket és a betűtípusokat (ha a jövőben szükséges lenne módosítani pl. gyártási évszámot / lejáratot / LOT)
- A kapott anyagokat maximum 1 évig őrizzük meg, külön kérésre korábban is töröljük.
- Bármely kapott anyag jogtiszta felhasználásáért a megrendelő felel.

Tervezési javaslatok:

- A grafikai anyagok minden esetben CMYK színmódban készüljenek.
- A képernyőn megjelenő színek nem (még CMYK színmódban sem) megegyezőek a valós nyomattal.
  - A színek nem csak a képernyőn térhetnek el a nyomattól, hanem alapanyagonként is máshogy viselkednek.
  - Ha pontos, PANTONE színt szeretne látni a címkén, kérjük rendeljen proofot, hogy meggyőződhessen ennek megfelelőségéről.
- Az Adobe Acrobatban, illetve más PDF olvasóban megjelenő nézőkép nem egyenlő az Adobe Illustratorban megjelenő tényleges anyaggal.
- Tartalmi, vagy színbéli eltérés elkerülése érdekében, erősen javasolt proof rendelése.
- Felülnyomás használata fehér objektumnál (C0, M0 ,Y0, K0):
  - Ha felülnyomásra van állítva, akkor a mögötte lévő elemek fognak megjelenni a nyomaton.
  - Ha nincs felülnyomásra állítva, akkor 0 fedettség lesz azon területen, azaz alapanyag színe lesz látható a nyomaton.
- A felülnyomások megfelelő alkalmazásáról a megrendelőnek kell meggyőződnie.
- Direkt szín alkalmazása esetén:
  - PANTONE+ Solid Coated színmintakönyvből válasszon
  - Egyéb, nem PANTONE színek esetében a korábbi grafikák, vagy megállapodás alapján
- Címke szélére érő elemeknél kérjük vegyék figyelembe, hogy stancoláskor előfordulhat 1-1 mm elcsúszás, ezért:
  - Olyan elemeknél, amelyek nem futnak ki a címke szélére, alkalmazzanak 1,5-2 mm-es margót.
  - Olyan elemek, amelyek érintik, vagy kifutnak a címke szélére, 3 mm-re fussanak ki.
    A kifutó folytassa az elem formáját, ne a címkére merőlegesen fusson ki.
- Stanc- és formalakkrajzot a grafikai fájlban helyezze el külön rétegeken, vagy külön oldalra direktszínként, vektorosan.
- Stanc maximális befoglaló mérete - 615x300 mm
- Fájlok leadásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
  - Rajztábla — címke méretével egyező legyen
  - Kifutó — minimum 3 mm
  - Vágójel — kérjük vágójellel ellátni; vágott mérettől 1 mm-re (offset), 0,25 pt
  - Fehér alányomás — "White" néven, direkt szín, felülnyomott legyen
  - Kép felbontás — 150-300 dpi, beágyazva (címke mérettől függően)

iLabel™
We make your product unique

iLabel grafikai anyagleadás

2026.05.15.

- Kérjük a fájl nevében az ékezetek és különleges karakterek (pl. ⌀, %, ™) használatát kerüljék, és a következők szerepeljenek:
  - címke / termék neve
  - címke mérete (mm)
  - címke / termék kódja
  - módosítás dátuma / verziószáma
  - multilayer címke esetében ML / oldalak száma
- például: iLabel_192x64_PT0465A_260421_ML_3old.pdf
- Mesterséges intelligencia segítségével készült anyagok esetében kérjük a fent felsoroltak mellett ellenőrizzék a címke grafikai és szöveges tartalmának minőségét, előfordulhatnak hibás elemek / objektumok; felesleges ékezetek, vagy azok hiánya, illetve más íráshibák is.
- A Pack-Technik Zrt. a kapott anyagokat a fenti szempontok alapján ellenőrzi, eltérés esetén megrendelőt tájékoztatja.
- A Pack-Technik Zrt. grafikai módosításokat csak a megrendelő megbízásából és díj ellenében végez.

Elérhetőségek:

- https://www.ilabel.hu/
- info@ilabel.hu

Példa címkék tervezéséhez:



iLabel™
We make your product unique

iLabel grafikai anyagleadás

2026.05.15.

Többrétegű (Multilayer) címkék:

- Lehetnek 3, 5 vagy 7 oldalasak.
- Stanc maximális befoglaló mérete - 615x300 mm
- Az oldalak ragasztásánál van egy a mérettől, oldalak számától és formától függően minimum 5-20 mm széles terület, ahova szöveg, grafika nem kerülhet, ez az úgynevezett gerinc. A gerinc a címke igény szerinti nyitással ellentétes oldalára kerül.
- Egy címkén belül az oldalak azonos méretűek.
- A belső oldalaknál a vágott mérettől és a gerinctől számítva 3-3 mm margóra van szükség.
- Multilayer címkéket vinyl (fehér-, ezüst- és víztiszta műanyag) alapanyagot használva tudunk készíteni.

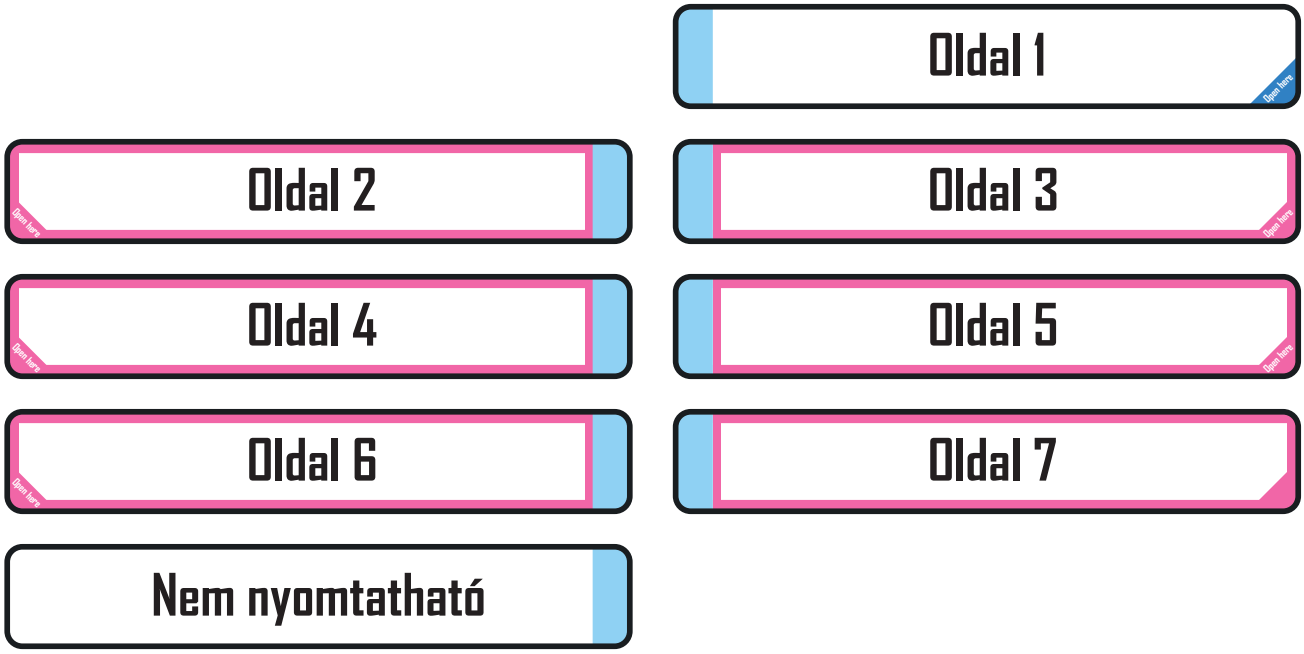



iLabel™
We make your product unique

iLabel grafikai anyagleadás

2026.05.15.

Wraparound címkék (Multilayer alternatíva):

- Olyan Multilayer alternatíva, amely nem több oldalas, hanem többször körbetekerhető a termékre.
- Hasonlóan a multilayer címkékhez, a wraparound címkéknél is szükség van egy minimum 5-20 mm széles gerincre, ahova szöveg, grafika nem kerülhet. A gerinc kerülhet a címke jobb-, vagy baloldalára annak függvényében, hogy a címkének a bal, vagy jobb oldalán kell kinyílnia.
- Stanc maximális befoglaló mérete - 615x300 mm, az egész címke hosszra nézve (Alsó- + Felső oldal)



Gerinc és nem látható rész (minimum 5-20 mm)

Margó 3-3 mm és nyitófül



iLabel™
We make your product unique